la spina deve essere obbligata con mazzuolo

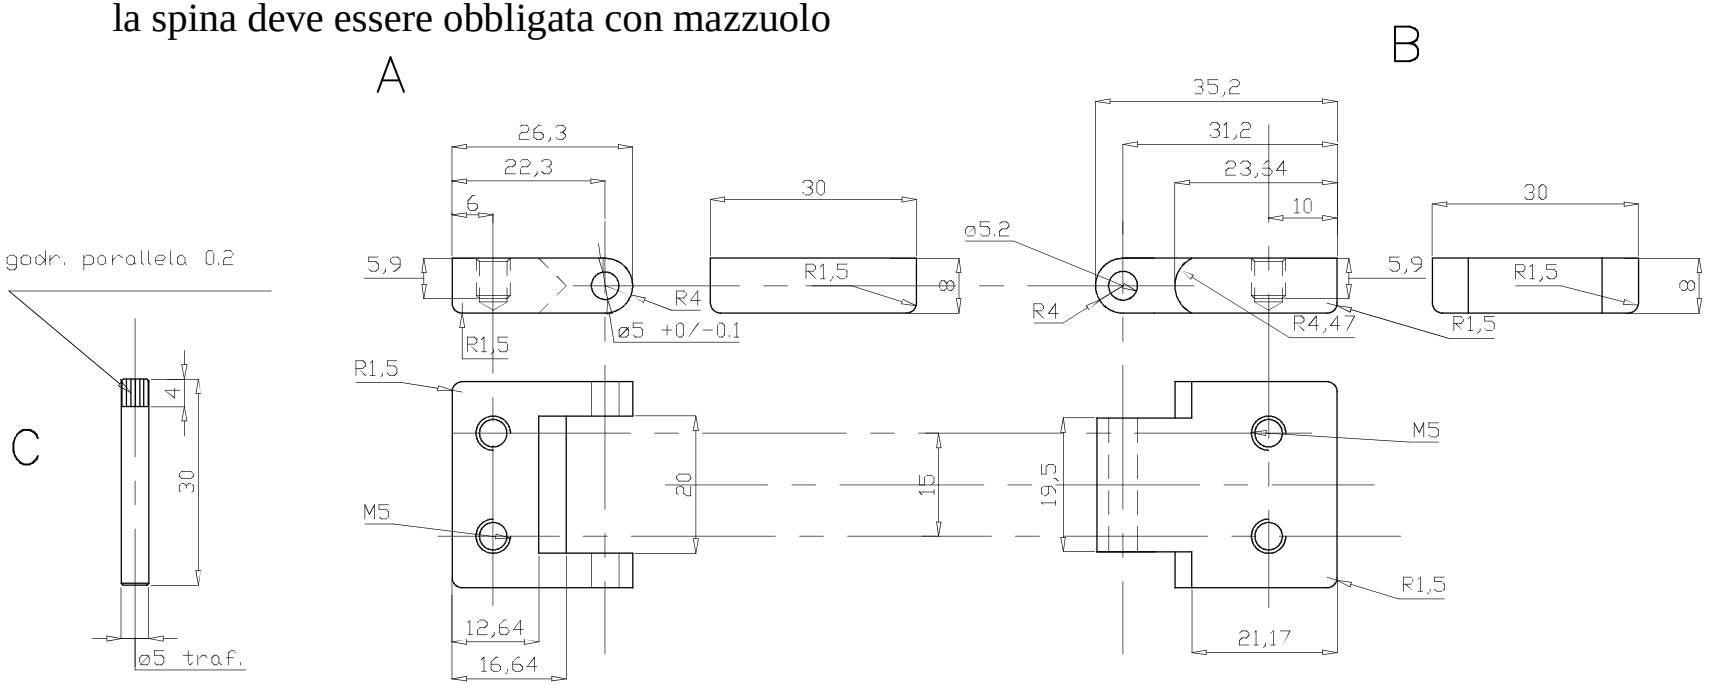

lucidare tutte le superfici a specchio e brillantare

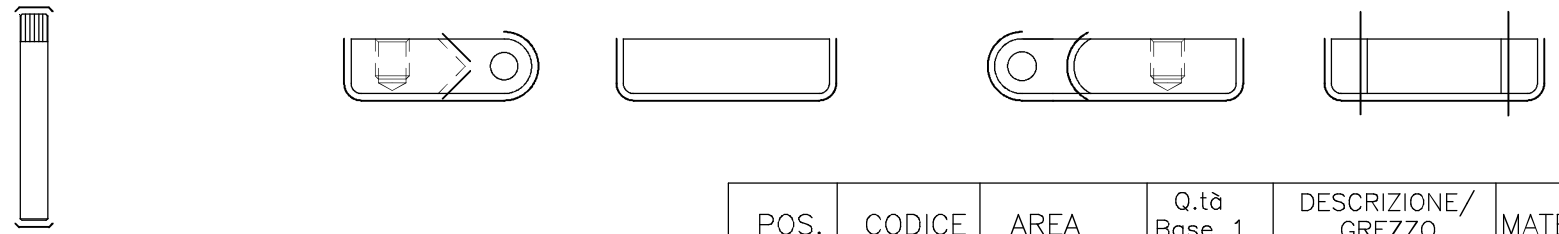

POS.	CODICE	AREA	Q.tà Base 1	DESCRIZIONE/ GREZZO	MATERIALE	DATA PREVISTA
A	CE-15PA	Meccanica	1	--	--	
B	CE-15PB	Meccanica	1	--	--	
C	CE-15PC	Meccanica	1	--	--	

materiale

AISI 316

TOLLERANZE GENERALI/GEN. TOLERANCES

ø Alberi g | ø Fori G | Misure lineari ±

Quote	da	0	6	30	120	315	1000	2000	Oltre
	a	6	30	120	315	1000	2000	4000	4000
Scostamenti		0.1	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1	1.5

Interassi	0 ... 100	100 ... 300	oltre 300
Scostamenti	±0.1	±0.2	±0.3

3,2 µm Ra

Raccordi non quotati R.0,3

Angoli se non specificati ±1°

Spigoli non quotati 0.3x45°

Scala 1/1 | Foglio 1/1

DISEGNATO DA	APPROVATO DA	Percorso File
Giovanni Canalicchio	Giovanni Canalicchio	\\SERVER\LACTERDISEGNI\SEA\C2\CE-23.DWG
data 04/11/08	data 04/11/08	Trattamenti Termici e/o Superficiali
firma	firma	LUCIDATURA

Cod.dis. CE-15

Desc.dis. CERNIERA APER. DA 0 A 180°

SEA STEEL s.r.l.

Indice di Modifica che annulla e sostituisce il precedente.

Questo disegno è proprietà della ditta SEA STEEL S.r.l. e non può essere riprodotto o divulgato senza la sua approvazione.