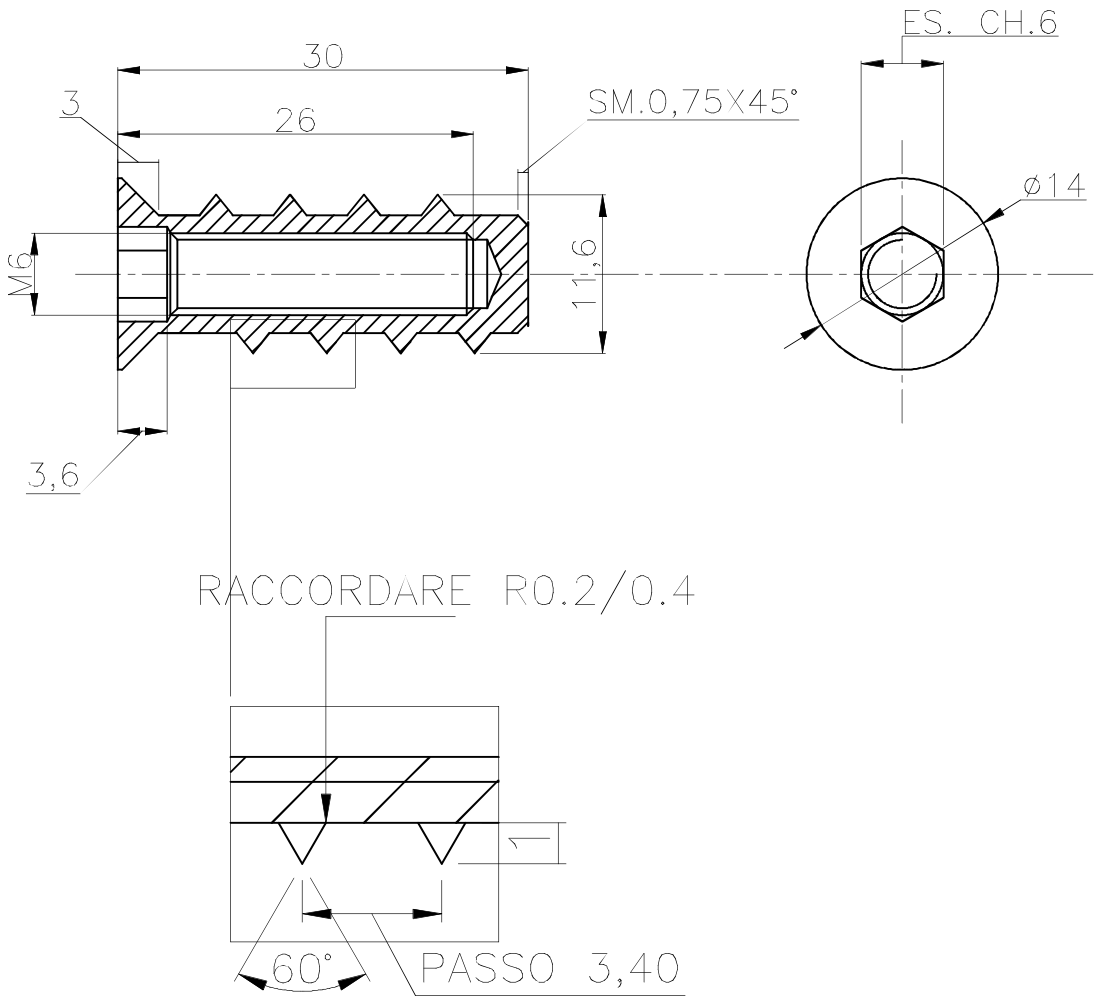

AL MONTAGGIO
UTILIZZARE
PLEXUS 425

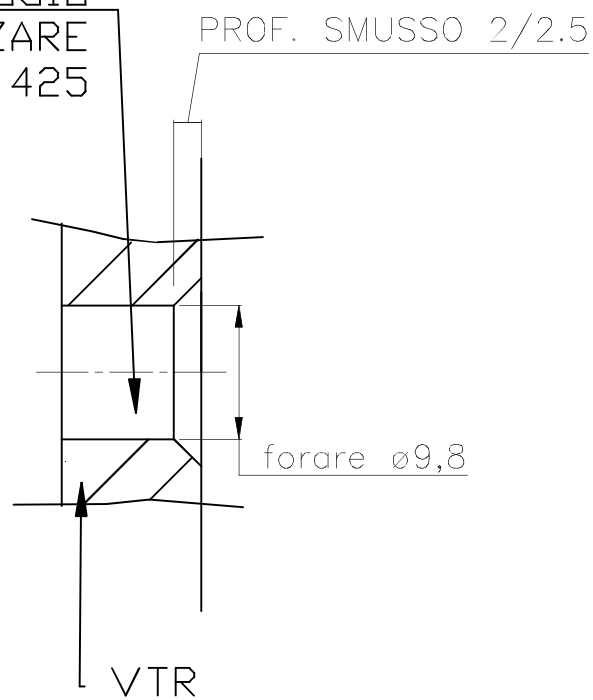

VTR
sp.10,2 minimo
(3 volte il passo)

materiale

OT.58 ø14

TOLLERANZE GENERALI/GEN. TOLERANCES								
ø Alberi ♂		ø Fori ♀			Misure lineari ±			
Quote	da 0	6	30	120	315	1000	2000	Oltre
	a 6	30	120	315	1000	2000	4000	4000
Scostamenti	0.1	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1	1.5

Interassi	0 ... 100	100 ... 300	oltre 300
Scostamenti	±0.1	±0.2	±0.3

3,2 µm Ra

Raccordi non quotati	R.0,3
Angoli se non specificati	±1°
Spigoli non quotati	0.3x45°

Scala	Foglio
1/1	1/1

DISEGNATO DA	APPROVATO DA	Percorso File
Giovanni Canalicchio	Giovanni Canalicchio	\\SERVER\LACTERDISEGNI\IN-3.dwg
data 03/03/07	data 03/03/07	Trattamenti Termici e/o Superficiali
firma	firma	nessuno

Cod.dis.	Desc.dis.	
IN-3	INSERTO M6 OTTONE	SEA STEEL s.r.l.

Indice di Modifica che annulla e sostituisce il precedente.

Questo disegno è proprietà della ditta SEA STEEL S.r.l. e non può essere riprodotto o divulgato senza la sua approvazione.